

ULTRA FLACHE LEUCHE FÜR HOCHLEISTUNG IN SYSTEMDECKEN

IDUN ULTRA SLIM

- ✔ Modernes und ultraflaches Design für sehr flache Hohlräume mit einer Leuchtenlichtausbeute von 105 lm/W
- ✔ Perfekt geeignet für Büros, Flure, Meetingräume oder Schulen
- ✔ Idun Ultra Slim erfüllt die DIN EN 12464-1 Anforderungen an Arbeitsplätze mit UGR <19
- ✔ Einfache Installation über Plug & Play mit Euro-Kabel (2Meter Standard) und wartungsfrei
- ✔ Idun Ultra Slim ist für fast jede Anwendung geeignet: Verfügbar als Einbauversion, mit Anbaurahmen oder als Pendelversion abgehängt mit Stahlseilen





ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Dimensionen | 595 x 595 x 10 mm | 620 x 620 x 10 mm | 295 x 1195 x 10 mm | 312 x 1250 x 10 mm |
| Leuchtenlichtstrom | 3900 / 3990 lm | | | |
| Systemleistung | 38 W | | | |
| Leuchtenlichtausbeute | 103 lm/W - 105 lm/W | | | |
| Farbtemperatur | 3000 K / 4000 K | | | |
| CRI | R _a > 80 | | | |
| Optik | opal | | | |
| Ausstrahlwinkel | 120° | | | |
| Lebensdauer | 50.000 Stunden, L80/B50 | | | |
| Gewicht | 3,5 kg | | | |
| UGR_R (4h/8h) | <19 | | | |
| Umgebungstemperatur | +10 °C bis zu + 40 °C | | | |
| Zertifizierung | CE, RoHS | | | |



IP44
Decken-
ansicht

IP20
Decken-
anbau

IK02

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN


| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Treiber | Standard, DALI, 0/1-10V |
| Input | 200-240V |
| Eingangsspannung | <0,5 s |
| PF, THD | 0.97; 20% |
| Notlichteinheit | 1h / 3h |

ZUSÄTZLICHE SPEZIFIKATIONEN


| | |
|-----------------------------------|---|
| Gehäusematerial | weiß lackiertes Aluminiumgehäuse opale Abdeckung (Gehäuse aluminiumfarbend auf Anfrage) |
| Optikmaterial | PMMA (Polymethyl methacrylate) |
| Befestigungs- optionen | Anbaurahmen oder Stahlseil |
| Kabel | Standard 2 Meter |

MAßZEICHNUNG

Alle Maße in Millimeter

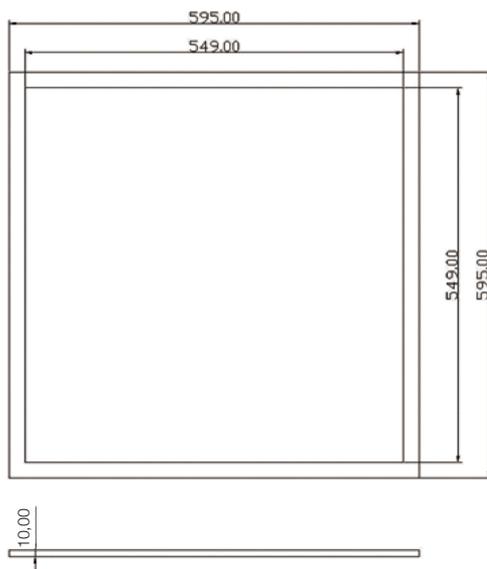

LICHTVERTEILUNG



O, Opal (42°)

Auch verfügbar in 620 x 620 x 10 mm , 295 x 1195 x 10 mm , 312 x 1250 x 10 mm

BEVORZUGTE AUSWAHL

| Typ | Leistung (W) | Leuchtenlichtstrom (lm) | Leuchtenlichtausbeute (lm/W) | Farbtemperatur (K) | CRI (R _a) | Bestell-Nr. |
|--|--------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| IDUN SLIM 3990LM 840 STD 595x595 WH/O | 38 | 3990 | 105 | 4000 | >80 | 3700811605155 |
| IDUN SLIM 3900LM 830 STD 595x595 WH/O | 38 | 3900 | 102 | 3000 | >80 | 3700811605193 |
| IDUN SLIM 3990LM 840 DALI 595x595 WH/O | 38 | 3990 | 105 | 4000 | >80 | 3700811605315 |
| IDUN SLIM 3900LM 830 DALI 595x595 WH/O | 38 | 3900 | 102 | 3000 | >80 | 3700811605353 |
| IDUN SLIM 3990LM 840 STD 620x620 WH/O | 38 | 3990 | 105 | 4000 | >80 | 3700811605179 |
| IDUN SLIM 3900LM 830 STD 620x620 WH/O | 38 | 3900 | 102 | 3000 | >80 | 3700811605216 |
| IDUN SLIM 3990LM 840 DALI 620x620 WH/O | 38 | 3990 | 105 | 4000 | >80 | 3700811605339 |
| IDUN SLIM 3900LM 830 DALI 620x620 WH/O | 38 | 3900 | 102 | 3000 | >80 | 3700811605377 |
| IDUN SLIM 3990LM 840 STD 295x1195 WH/O | 38 | 3990 | 105 | 4000 | >80 | 3700811605230 |
| IDUN SLIM 3900LM 830 STD 295x1195 WH/O | 38 | 3900 | 102 | 3000 | >80 | 3700811605278 |
| IDUN SLIM 3990LM 840 DALI 295x1195 WH/O | 38 | 3990 | 105 | 4000 | >80 | 3700811605391 |
| IDUN SLIM 3900LM 830 DALI 295x1195 WH/O | 38 | 3900 | 102 | 3000 | >80 | 3700811605438 |
| IDUN SLIM 3990LM 840 STD 312x1250 WH/O | 38 | 3990 | 105 | 4000 | >80 | 3700811605254 |
| IDUN SLIM 3900LM 830 STD 312x1250 WH/O | 38 | 3900 | 102 | 3000 | >80 | 3700811605292 |
| IDUN SLIM 3990LM 840 DALI 312x1250 WH/O | 38 | 3990 | 105 | 4000 | >80 | 3700811605414 |
| IDUN SLIM 3900LM 830 DALI 312x1250 WH/O | 38 | 3900 | 102 | 3000 | >80 | 3700811605452 |

Verfügbar: 6000 K