



## FUNKTIONALES DESIGN TRIFFT AUF ATTRAKTIVE LICHTEFFEKTE

# ELION

- ✔ Die perfekte Lösung für den direkten Austausch konventioneller CFL-Downlights
- ✔ Schneller Austausch dank der werkzeugfreien Montage
- ✔ Repräsentative Beleuchtung für allgemeine und Akzentbeleuchtung
- ✔ Erhältlich in zwei verschiedenen Durchmessern für den Deckenausschnitt 175 mm und 200 mm mit einer Effizienz > 100 lm/W

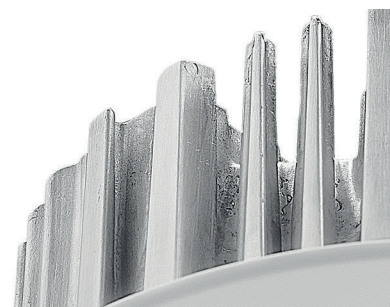

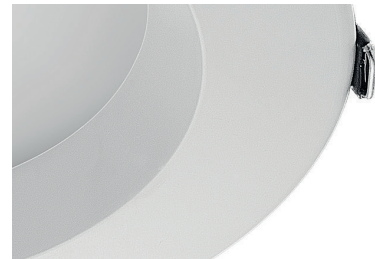

## ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

<b>Durchmesser</b>	175 mm	175 mm	200 mm	200 mm
<b>Lichtstrom</b>	1000 lm	2000 lm	3000 lm	4500 lm
<b>Systemleistung</b>	10 W	20 W	30 W	45 W
<b>Lichtausbeute</b>	> 100 lm/W			
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K - 4000 K			
<b>Optiken</b>	Opaldiffusor			
<b>Schutzart</b>	IP20, IP44			
<b>Lebensdauer</b>	50.000 Stunden (L80/B10)			
<b>Umgebungstemperatur</b>	+10 °C bis zu + 40 °C			



IP20 IP44

50.000 h  
L80/B10

## ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN




<b>Treiber</b>	Standard, DALI, 1-10V
<b>Eingangsspannung</b>	198-264V
<b>PF, THD</b>	≥ 0.9, ≤ 20
<b>Überspannungsschutz</b>	0,3 kV

## ZUSÄTZLICHE SPEZIFIKATIONEN



<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Abdeckungsmaterial</b>	Polycarbonat opal (Ø 130 mm und Ø 160 mm)
<b>Gewicht</b>	1,3 kg - 1,5 kg

## MAßZEICHNUNG


Alle Maße in Millimeter

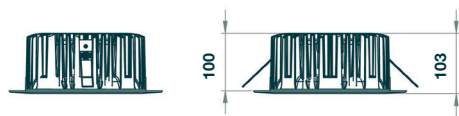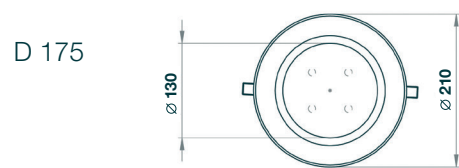


D 200

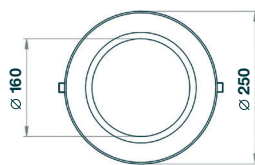

## LICHTVERTEILUNG



D175, Opal



D200, Opal

## BEVORZUGTE AUSWAHL

Typ	Leistung (W)	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)	CRI (R <sub>a</sub> )	Bestell-Nr.
<b>ELION 1000LM 830 STD O D175 IP20 WH</b>	10	1000	100	3000	>80	3700811691561
<b>ELION 1000LM 840 STD O D175 IP20 WH</b>	10	1035	100	4000	>80	3700811691660
<b>ELION 1500LM 830 STD O D175 IP20 WH</b>	14,5	1400	96,5	3000	>80	3700811691608
<b>ELION 1500LM 840 STD O D175 IP20 WH</b>	14,5	1450	100	4000	>80	3700811691707
<b>ELION 2000LM 830 STD O D175 IP20 WH</b>	20	1950	97,5	3000	>80	3700811691523
<b>ELION 2000LM 840 STD O D175 IP20 WH</b>	20	2000	100	4000	>80	3700811691592
<b>ELION 2000LM 830 STD O D200 IP20 WH</b>	20	2025	101	3000	>80	3700811691790
<b>ELION 2000LM 840 STD O D200 IP20 WH</b>	20	2150	107,5	4000	>80	3700811691875
<b>ELION 3000LM 830 STD O D200 IP20 WH</b>	29	3050	105	3000	>80	3700811691813
<b>ELION 3000LM 840 STD O D200 IP20 WH</b>	29	3100	106	4000	>80	3700811691899
<b>ELION 4500LM 840 STD O D200 IP20 WH</b>	45	4500	100	4000	>80	3700811605148

Verfügbar: DALI, Notlicht, IP65, 6500K, Wieland Anschluss